

MULTI craft



CATÁLOGO DE
PRODUTOS

MULTI
SOLUÇÕES
EM MATERIAIS
ELÉTRICOS

FILTROS DE LINHA METÁLICOS



2 TOMADAS CÓD.: 20667



3 TOMADAS CÓD.: 20674



4 TOMADAS CÓD.: 20681



5 TOMADAS CÓD.: 20698



6 TOMADAS CÓD.: 20704



8 TOMADAS CÓD.: 20629



12 TOMADAS CÓD.: 20711



VEJA EM
NOSSO SITE

Potência máxima
1270VA em 127V / 2200VA em 220V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente máxima do conjunto: 10A

Potência máxima do conjunto: 1270VA em 127V
2200VA em 220V

Plugue e tomadas: Plugue conforme NM 60884-1
Tomada conforme NBR 14.136

- Chave liga/desliga com indicador luminoso
- Frequência: 50/60Hz
- Tensão de saída = Tensão de entrada
- Atenuação: 5dB a 37dB

- Capacidade de proteção: 35 joules
- Supressor de picos de voltagem
- Proteção contra sobrecarga
- Varistor de proteção



3 TOMADAS CÓD.: 20032

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente máxima do conjunto: 20A

Potência máxima do conjunto: 2540VA em 127V - 4400VA em 220V

Plugue e tomadas: Plugue conforme NM 60884-1
Tomada conforme NBR 14.136

Condutor: Cabo PP com bitola 2,50mm² conforme NM 247-5

Corrente máxima

20A

Potência máxima

2540VA em 127V
4400VA em 220V

- Frequência: 50/60Hz
- Tensão de saída = Tensão de entrada
- Atenuação: 5dB a 37dB
- Capacidade de proteção: 35 joules
- Supressor de picos de voltagem
- Proteção contra sobrecarga
- Varistor de proteção

PRO FILTROS DE LINHA PARA
APLICAÇÕES PROFISSIONAIS

Indústria Brasileira

POWERline

FILTROS DE LINHA E RÉGUAS RACK

RÉGUAS PARA RACK 19" - 10A



11931



11948

Bivolt 127/220V; ■

Bitola 3x0,75mm²; ■

Corrente máxima do conjunto: 10A; ■

8 ou 12 tomadas de 10 ampéres na tampa NBR 14,136; ■

Potência máxima do conjunto
1270W/VA em 127V e 2200W/VA em 220V. ■

RÉGUA PARA RACK 19" - 20A



11511

Bivolt 127/220V; ■

Bitola 3x2,50mm²; ■

Corrente máxima do conjunto: 20A; ■

8 tomadas de 20 ampéres na tampa NBR 14,136; ■

Potência máxima do conjunto
2540W/VA em 127V e 4400W/VA em 220V. ■

FILTROS DE LINHA PLÁSTICOS



7 TOMADAS CÓD.: 21282



3 TOMADAS PLUG-IN CÓD.: 21633



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente máxima do conjunto: 10A

Potência máxima do conjunto: 1270VA em 127V
2200VA em 220V

Plugue e tomadas: Plugue conforme NM 60884-1
Tomada conforme NBR 14.136

Plug-in: Não possui cabo = Modelo 21633

- Chave liga/desliga com indicador luminoso
- Frequência: 50/60Hz
- Tensão de saída = Tensão de entrada
- Atenuação: 5dB a 37dB
- Capacidade de proteção: 35 joules
- Supressor de picos de voltagem
- Proteção contra sobrecarga
- Varistor de proteção

Potência máxima
1270VA em 127V / 2200VA em 220V

VEJA EM
NOSSO SITE



3 TOMADAS CÓD.: 21411



4 TOMADAS CÓD.: 21428



5 TOMADAS CÓD.: 21435



6 TOMADAS CÓD.: 21442



Indústria Brasileira

POWERline

Potência máxima
889VA em 127V / 1540VA em 220V



VEJA EM
NOSSO SITE

Potência máxima do conjunto: 889VA em 127V
1540VA em 220V

Plugue e tomadas: Plugue conforme NM 60884-1
Tomada conforme NBR 14.136

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chave liga/desliga e LED indicador luminoso
- Frequência: 50/60Hz
- Tensão de saída = Tensão de entrada
- Atenuação: 5dB a 37dB
- Capacidade de proteção: 35 joules
- Supressor de picos de voltagem
- Proteção contra sobrecarga
- Varistor de proteção



4 TOMADAS CÓD.: 21947

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente máxima do conjunto: 20A

Potência máxima do conjunto: 2540VA em 127V
4400VA em 220V

Plugue e tomadas: Plugue conforme NM 60884-1
Tomada conforme NBR 14.136

Condutor: Cabo PP com bitola 2,50mm² conforme NM 247-5

Corrente máxima
20A

Potência máxima
2540VA em 127V
4400VA em 220V

- Frequência: 50/60Hz
- Tensão de saída = Tensão de entrada
- Atenuação: 5dB a 37dB
- Capacidade de proteção: 35 joules
- Supressor de picos de voltagem
- Proteção contra sobrecarga
- Varistor de proteção

FILTROS DE LINHA PLÁSTICOS



EXCLUSIVIDADE MULTICRAFT

VOLTI
METRO

VOLTÍMETRO DIGITAL

Voltímetro: Digital

Corrente máxima do conjunto: 10A

Potência máxima do conjunto: 1270VA em 127V - 2200VA em 220V

Plugue e tomadas: Plugue conforme NM 60884-1 - Tomada conforme NBR 14.136



5 TOMADAS CÓD.: 21749



6 TOMADAS CÓD.: 21497

USB

USB: 2 portas, saída total 1.3A

Corrente máxima do conjunto: 10A

Potência máxima do conjunto: 1270VA em 127V - 2200VA em 220V

Plugue e tomadas: Plugue conforme NM 60884-1 - Tomada conforme NBR 14.136



VOLTÍMETRO ANALÓGICO

Voltímetro: Analógico

Corrente máxima do conjunto: 10A

Potência máxima do conjunto: 1270VA em 127V
2200VA em 220V

Plugue e tomadas: Plugue conforme NM 60884-1
Tomada conforme NBR 14.136

Plug-in: Não possui cabo - Modelo 21640



3 TOMADAS CÓD.: 21169



3 TOMADAS CÓD.: 21640

PLUG-IN



BIPOLAR



Cores: ● Preta ○ Branca

Código	Cabo	Cor
01222	Bipolar 1,5m	Branca
01239	Bipolar 3m	Branca
01246	Bipolar 5m	Branca
01253	Bipolar 10m	Branca

EXTENSÕES

1,5
METROS

3
METROS

5
METROS

10
METROS

TRIPOLAR



Cores: ● Preta ○ Branca

Código	Cabo	Cor
01307	Tripolar 1,5m	Branca
01314	Tripolar 3m	Branca
01321	Tripolar 5m	Branca
01338	Tripolar 10m	Branca

Código	Cabo	Cor
01543	Tripolar 1,5m	Preta
01550	Tripolar 3m	Preta
01567	Tripolar 5m	Preta
01574	Tripolar 10m	Preta

- 3 tomadas NBR 14.136;
- Bivolt 127/220V;
- Corrente máxima do conjunto: 10A;

- Potência máxima do conjunto: 1270W/VA em 127V e 2200W/VA em 220V;
- Cabo: PP ou paralelo com bitola 0,75mm² tripolar ou bipolar.

EXTENSÃO CARRETEL

- 01192 - Carretel 250mm para extensão 20A - 15cm - Sem Plug



POWERline



GARANTIA 1 ANO

SENSORES DE PRESENÇA



VEJA EM
NOSSO SITE

- Bivolt 127/220V;
- Potência máxima de controle: 500W;
- Distância máxima de atuação: 10m frontal;
- Serve para qualquer tipo de lâmpada;
- Temporizador regulável em 5 seg. 1 min. e 4 min.;
- Fococélula regulável;



80074 - MPL07 - 120°
SOBREPOR EM PAREDE



80142 - MPL08 - 360°
SOBREPOR EM TETO



80159 - MPL18 - 120°
RESISTENTE À UMIDADE
SOBREPOR EM PAREDE



80166 - MPL13 - 360°
ULTRASSÔNICO
SOBREPOR EM PAREDE OU TETO



80784 - MPL29 - 360°
SOBREPOR EM TETO
OU EMBUTIR EM FORRO



80319 - MPL20 - 360°
EMBUTIR EM FORRO



80333 - MPL22 - 360°
EMBUTIR EM TETO




80098 - MPL09 - 120°
ANUNCIADOR DE PRESENÇA
COM DOIS SONS
ALARME E DING-DONG



80128 - MPL10 - 120°
EMBUTIR EM PAREDE
ESPELHO SUBSTITUÍVEL



80470 - MPL25 - 360°
ULTRASSÔNICO
EMBUTIR EM PAREDE



80456 - MPL23
RELÉ FOTOELETRÔNICO
RESISTENTE À UMIDADE
COM BASE E FIOS



80791 - RL99 - MPL30
RELÉ FOTOCONTROLADOR
RESISTENTE À UMIDADE
COM CONECTOR NBR5123



Indústria Brasileira

GARANTIA 1 ANO

POWERline



BIVOLT

Os sensores de presença da Multicraft, com tecnologia nacional e material de altíssima qualidade e resistência, aciona automaticamente as suas lâmpadas quando há movimento no ambiente como: pessoas, carros e outros. Apaga automaticamente na ausência de movimento.

AUTOTRANSFORMADORES

CÓDIGO	POTÊNCIA	LIMITE
70174 - AT300	300VA	189W
70228 - AT500	500VA	315W
70242 - AT750	750VA	473W
70211 - AT1010	1010VA	637W
70235 - AT1500	1500VA	945W

CÓDIGO	POTÊNCIA	LIMITE
70204 - AT2000	2000VA	1260W
70181 - AT3000	3000VA	1890W
70266 - AT4000	4000VA	2520W
70198 - AT5000	5000VA	3150W
70297 - AT7000	7000VA	4410W

- Entrada 110V e Saída 220V ou Entrada 220V e Saída 110V;
- Gabinete plástico ABS;
- Variedade de potências;



CONVERSORES DE TENSÃO

- Potência 60VA (38W max.);
- Fio de cobre;
- Sistema Plug-in;
- Gabinete plástico ABS.

70129 - C60/220
Entrada de rede: 220V
Saída na tomada: 110V

70112 - C60/110
Entrada de rede: 110V
Saída na tomada: 220V

MULTI SOLUÇÕES

POWERline



Indústria Brasileira

CONTROLE PARA VENTILADOR 4x2

- Bivolt 127/220V;
- Potenciômetro rotativo;
- Controla a velocidade do ventilador/exaustor;
- Chave liga/desliga para lâmpada;
- Chave ventilador/exaustor;
- Potência máxima do ventilador: 300W;
- Serve para qualquer tipo de lâmpada até 100W.

GARANTIA 1 ANO



80340

CONTROLE PARA VENTILADOR / DIMMER SOBREPOR

- Bivolt 127/220V;
- Potenciômetro rotativo;
- Controla a velocidade do ventilador ou a luminosidade da lâmpada;
- Potência máxima do ventilador: 300W;
- Potência máxima da lâmpada: 100W;
- Sobrepor em parede e etc.;
- Cores: ○ Branco ● Preto




80494: Branco
80555: Preto

DIMMER

- Bivolt 127/220V;
- Potenciômetro rotativo;
- Controla a luminosidade da lâmpada;
- Para lâmpadas incandescentes;
- Potência máxima da lâmpada: 100W;

80418



80357



IDENTIFICADOR DE TENSÃO 127V / 220V

- Material: Policarbonato;
- Dimensões: 62,6mm x 36mm x 15,35mm;
- Cor: Transparente;
- Composição: Plástico isolante com contatos em metal.



40108


MULTI SOLUÇÕES



CAMPAINHA ELETRÔNICA RESIDENCIAL - EMBUTIR

- Bivolt 127/220V;
- Som agradável;
- Fácil instalação.

80432: GRILO
80739: CIGARRA

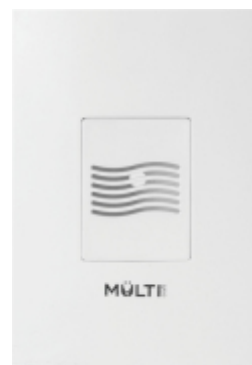

REPELENTE ELETRÔNICO

- Bivolt 127/220V;
- Área de cobertura 30m²;
- Potência: 0,5W.

90004 - RPL50



POWERline



CONTROLE REMOTO 433MHZ

- Frequência: 433Mhz;
- Tecnologia Code Learning;
- Sistema SAW;
- Bateria: 3V CR2032;
- Compatível com centrais de alarme, portões automáticos e centrais de choque.

40009



PROTECTOR CONTRA SURTOS E DESCARGAS ELÉTRICAS

- Desligamento automático de saída em sub/sobretensões;
- Rearme automático de saída após 13 segundos de voltagem constante e segura;
- Proteção contra sobre-tensão;
- Potência máxima do conjunto: 1270W/VA;
- 5 tomadas NBR 14.136;
- Bitola 3x0,75mm².



Tensão de entrada e saída:
127V (cód. 11283 - HOME 127)
220V (cód.11290 - HOME 220)

CORDÃO PROLONGADOR - 10A

BIPOLAR (2P)

- 3m - Cor preta - Código 02045
- 5m - Cor preta - Código 02052
- 10m - Cor preta - Código 02069

TRIPOLAR (2P+T)

- 1,5m - Cor preta - Código 05067
- 3m - Cor preta - Código 02083
- 5m - Cor preta - Código 02090
- 10m - Cor preta - Código 02106



CORDÃO MINI 25CM - 10A

BIPOLAR (2P)

- Cor preta - Código 02076

TRIPOLAR (2P+T)

- Cor preta - Código 02113



CORDÃO PROLONGADOR - LINHA PRO SERIES

TRIPOLAR (2P+T) 20A

- 3m - Cor preta - Código 02120
- 5m - Cor preta - Código 02137



CORDÃO PROLONGADOR - KITCHEN

TRIPOLAR (2P+T) 20A

- 0,8m - Cor branca - Código 02151
- 1,5m - Cor branca - Código 02168
- 3m - Cor branca - Código 02175



VEJA EM NOSSO
CATÁLOGO ON-LINE

Juston

MULTIPLICADOR DE TOMADAS BIPOLAR

- 2P de 10 Ampéres
- Disponível nas cores: Branca e Preta.



05114: Branco
05145: Preto

MULTIPLICADOR DE TOMADAS TRIPOLAR


- 2P+T de 10 Ampéres
- Disponível nas cores: Branca e Preta.



05152: Branco
05169: Preto

ADAPTADOR DE PLUGUE INVERSO TRIPOLAR

- 2P+T de 10 Ampéres
- Disponível nas cores: Branca e Preta.



05084: Branco
05831: Preto

ADAPTADOR DE PLUGUE NEMA BIPOLAR

- 2P de 10 Ampéres
- Disponível nas cores: Branca e Preta.



05060: Branco
05077: Preto

ADAPTADOR DE PLUGUE NEMA TRIPOLAR

- 2P+T de 10 Ampéres
- Disponível nas cores: Branca e Preta.




05091: Branco
05107: Preto

TOMADAS COM RABICHO

- Tomadas NBR 14.136;
- 10 ou 20 Ampéres;
- Para embutir (INT) ou sobrepor (EXT);
- Comprimento do rabicho de 150mm ou outro sob encomenda.

- 05688 - INT - Preta - 10A
- 05695 - INT - Vermelha - 10A
- 05923 - INT - Preta - 20A
- 05930 - INT - Vermelha - 20A
- 05770 - EXT - Preta - 10A
- 05787 - EXT - Vermelha - 10A

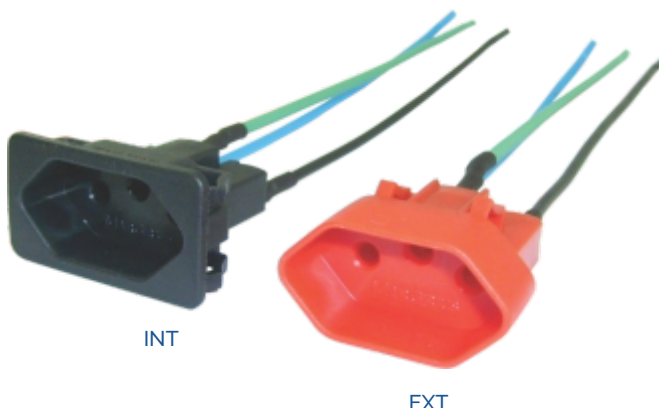

Furo para encaixe em tomada nicho interno
40,50 mm

05688	21,70 mm
05695	
05923	
05930	
INT	

Furo para encaixe em tomada nicho externo
30,40 mm

05770	18,20 mm
05787	
EXT	

A MULTICRAFT, fundada em 1992, é uma empresa nacional especializada na fabricação de soluções elétricas e eletrônicas para o seu dia a dia. Localizada em Cotia, na grande São Paulo, nossa estrutura abrange uma área de 2000m², incluindo uma linha de produção automatizada e armazéns adequados para a variedade de nossos produtos, que são enviados para todo o Brasil.



Os produtos Multicraft são utilizados em diversos setores, e temos orgulho de produzir 100% deles no Brasil. Somos líderes na fabricação de Filtros de Linha e Sensores de Presença. Além disso, somos especialistas em oferecer soluções personalizadas para projetos específicos, que requerem conhecimento técnico e uma compreensão aprofundada do mercado.

Em 2019, expandimos nossas atividades para a área de iluminação, montando luminárias de LED e fornecendo uma ampla variedade de acessórios para os principais clientes do setor no Brasil.

Contamos com uma linha de produtos de alta qualidade e uma expertise excepcional em projetos eletrônicos. Apoiamos nossos clientes desde a concepção inicial do projeto, passando pela prototipagem até a montagem do produto final, sempre priorizando a qualidade e a eficiência na entrega.

Além disso, fornecemos uma diversidade de acessórios e possuímos maquinários para a customização de cabos e injeção de produtos plásticos.



MULTI SOLUÇÕES CORPORATIVAS



SERVIÇOS OEM

- Know-how e anos de experiência
- Uma das poucas empresas com este diferencial no mercado
- Cases de sucesso e atendimento a grandes empresas
- Agilidade e flexibilidade em cada projeto



MONTAGEM SMT

- Linha de montagem moderna
- Profissionais especializados na tecnologia SMT
- Margem de erro quase zero
- Aperfeiçoamento constante do produto junto ao cliente



PROJETOS ESPECIAIS

- Experiência em atender os mais variados segmentos
- Atendemos empresas de qualquer porte
- Desenvolvimento de Filtros de Linha, Réguas e Trilhos específicos para cada projeto ou ambiente
- Homologação do produto junto ao cliente



www.multicraft.com.br
multicraft@multicraft.com.br
11 4617-9797

Multicraft Electronics do Brasil Ltda.
Rua Howard Archibaldi Acheson Júnior, 621
Jardim da Glória - Cotia/SP - CEP: 06711-280



MULTICRAFTBR



CATÁLOGO ON-LINE